

フロートゲージで液肥の混入量が一目で分かる画期的な機能！！

# レナウン 液肥混入機

## 特長

吸入コックの調整で液肥吸入量が正確に判ります。フロートゲージの中をステンレスボールが上下し、ご希望の目盛位置にボールが停止します。

(ゲージ目盛は150cc～15,000cc/分まで表示します。)

## 用途


液体肥料、土壌改良剤、化学薬品、ガス、空気等の混入。

魚貝類の養殖における薬剤の混入及び酸素補給装置等に。

●サイズは20A～75Aまで。(特殊タイプも製作します。)

●HM-S型の吸入コックも簡単に取り付けられます。

## HM-S型

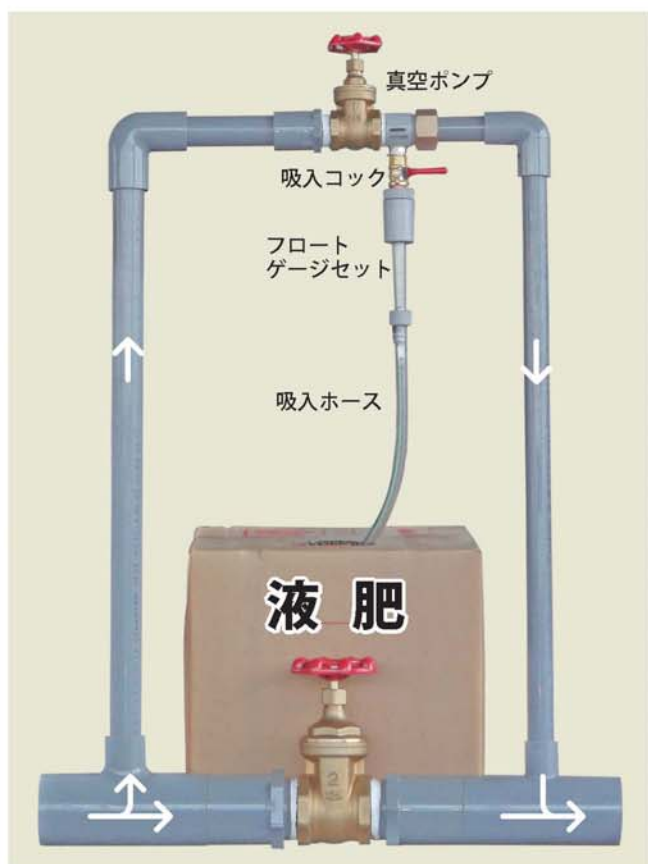

## 取扱い説明

レナウン液肥混入機には全機種に無動力真空ポンプ(レナウンチューブ)が取り付けられていますので、内部を流体が通過すると連続的に真空が発生し液体又は気体を自動的に連続吸入、混合されます。又真空ポンプ内の通過スピードが速い程吸入量が増加しますので吸入コックで加減するかバイパス、バルブ 25A、又は本管バルブで調整し、ご希望の吸入量にステンレスボールの位置を合わせて下さい。

■寒冷期は必ず防寒をして下さい。

## 有限会社サンホープ・アクア

290-0255 千葉県市原市光風台3丁目464番地

TEL 0436-20-5225 FAX 0436-20-5226

E-mail: info@sunhope-aqua.com

URL: <http://www.sunhope-aqua.com>

改良のため、予告なしに仕様変更する場合があります。