

ローターマックス

RMS-960 / RMS-960UD



RMS-960



RMS-960UD
逆吊専用

特長

均一性と散水分布が優れています。
 均等係数 96%・散水分布効率 94%
 標準ノズル (赤・0.25MPa時)・7m x 7m四角配管時
 無駄なくムラの無いかん水ができます。
 ダブル噴口ノズルスピナーの安定した回転で粒子
 が大きく風の影響を受けにくい、蒸散損失が少ない
 スプリンクラーです。
 耐久性は抜群
 工業用樹脂製なので耐薬品性・耐候性に優れています。
 水道水で使えます。
 低圧で作動するため家庭用水道で4個まで使用できます。
 (作動条件 標準赤ノズル 水道管 20mm/圧力 0.2MPa/スプリンクラー間隔 7m x 7m)

用途

あらゆる作物のかん水
 ハウス・露地・果樹の樹上、樹下かん水・育苗・
 花卉園芸などのかん水。
 お茶園・果樹園の防霜・防除。
 屋根散水・コンクリート、材木の養生など。




RMS-960/RMS-960UD性能表

ノズル色	圧力(MPa)	流量(L/分)	散水直径(m)	ノズルの高さ	備考
※赤 2.8mm	0.10	5.0	11	0.9	スプリンクラー間隔 7m×7m 8m×7m 8m×8m かんがい強度 7.4~10.3mm/時
	0.20	6.8	13	1.2	
	*0.25	7.7	13	1.2	
	0.30	8.3	13	1.4	
黒 3.2mm	0.10	6.3	11	0.9	かんがい強度 7.4~10.3mm/時
	0.20	9.0	13	1.2	
	*0.25	10.0	13	1.2	
	0.30	11.0	14	1.4	


※(赤ノズル)は標準ノズルです。*(0.25MPaは標準使用圧力です。)

●RMS-960UD(逆吊専用)取付例

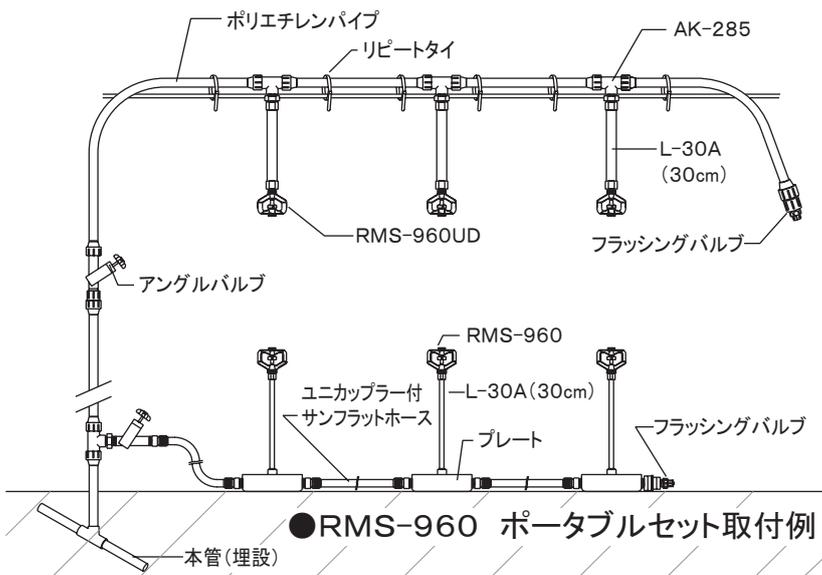


●RMS-960 ポータブルセット取付例


●RMS-960各部名称

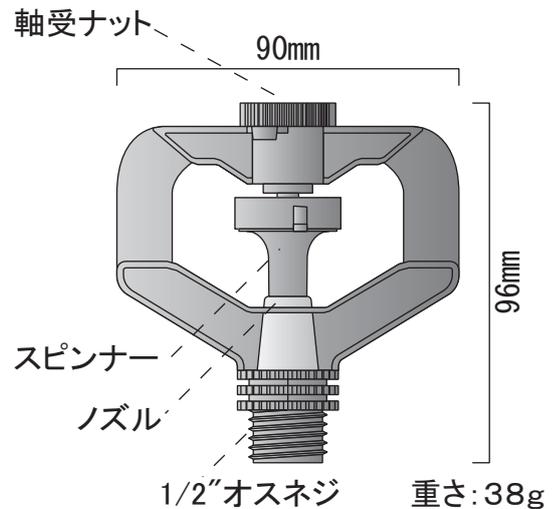


●RMS-960 CLLレバーロック式5本立上りセット

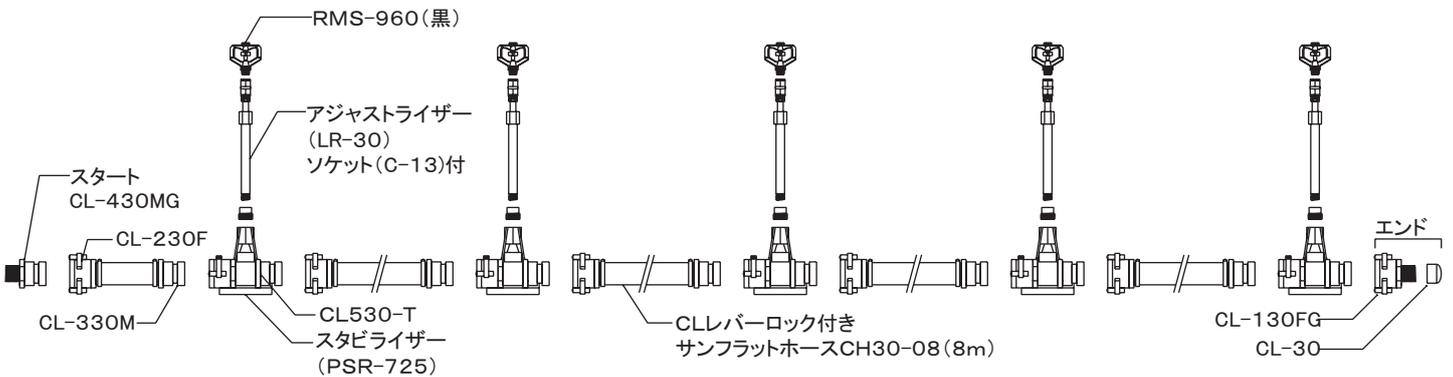

散水範囲

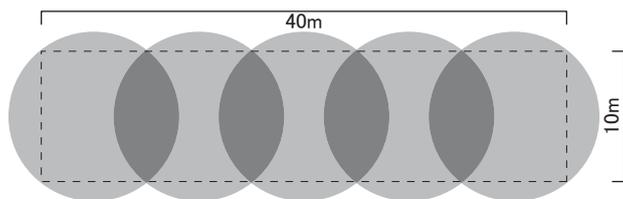

散水量

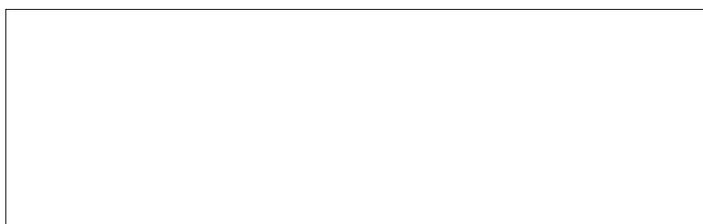

サンホープファミリー

サンホープ北海道 〒063-0082 札幌市西区西町南7-2-2 TEL 011-664-3131 FAX 011-664-3126
 サンホープ・アクア 〒290-0255 千葉県市原市光風台3-4-6 TEL 0436-20-5225 FAX 0436-20-5226
 サンホープ・アグリ中部 〒441-8134 愛知県豊橋市植田町宇大池68-1 TEL 0532-25-7479 FAX 0532-25-7156
 サンホープウォーターリング 〒581-0847 大阪府八尾市東山本町1-12-7 TEL 0729-24-1328 FAX 0729-24-1362
 サンホープ四国 〒790-0852 愛媛県松山市朝生田町6-5-27 TEL 089-941-6746 FAX 089-941-6730
 サンホープフクオカ 〒841-0024 佐賀県鳥栖市原町大手木951-6 TEL 0942-83-0764 FAX 0942-83-5437
 サンホープ・アグリ・サービス 〒880-2212 宮崎県東諸県郡高岡町下倉永685-1 TEL 0985-82-0527 FAX 0985-82-3707