




サンホープ

ドリップカタログ



農研機構「野菜茶業研究所」
つくば野菜研究拠点

軟質ドリップチューブ



硬質ドリップチューブ



ボタンドリッパー
スーパーティフ



チューブ付き
マルチアダプター



つゆ草シリーズ

様々な培地、作物、施設規模のドリップかん水に最適

ボタンドリッパー スーパーティフ

※推奨使用圧力0.07～0.35MPa

- ①ストッパー付きで、かん水の一齐開始・終了が可能
- ②圧力補正内蔵で、水圧が変動してもかん水量は一定



PL-STND2.2
ノズル：茶
散水量：2.2L/時



PL-STND3.8
ノズル：黒
散水量：3.85L/時



PL-STND8.0
ノズル：緑
散水量：7.8L/時

■関連資材



ポリエチレン
パイプ
PP2016
PP2521




穴あけパンチ
AM-700



接続チューブ
LT53
LT5535



ポットスパイク
LS7

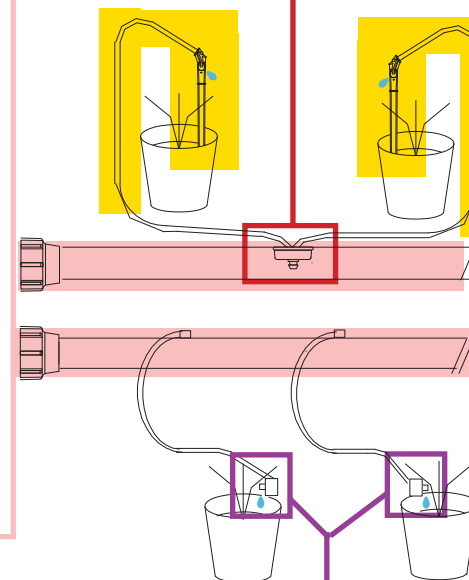

チューブ付き マルチアダプター

※スーパーティフとセットでお使いください

- ①位置の調整が容易なので袋栽培や不等間隔の植栽向き
- ②流量補正機能付のドリップペグ
- ③水の確認窓があるので目詰まりなどが一目でわかる
- ④チューブとドリップペグが取付済で組立不要

4分岐



PL-MA4W60TTW
白チューブ60cm

PL-MA4W80TT
チューブ80cm
※60cmもあります

2分岐



PL-MA2W60TTW
チューブ60cm

ボタンドリッパー つゆ草シリーズ

※推奨使用圧力0.1～0.35MPa 分解洗浄できるので長持ち



AKD109P
ノズル：紫
散水量：2L/時



AKD109H
ノズル：灰
散水量：4L/時



AKD109B
ノズル：青
散水量：8L/時



水と環境をコーディネートする企業

株式会社 サンホープ

<https://www.sunhope.com/>

本社 東京都目黒区中目黒1-1-71KN代官山4F 代表TEL 03-3710-5675 FAX 03-3791-7119
東京 東京都目黒区中目黒1-1-71KN代官山4F TEL 03-3710-5660 FAX 03-3710-4997
宮崎 宮崎県宮崎市早稲町1309-1 TEL 0986-25-1280 FAX 0986-25-9100

サンホープ ファミリー

2019.05改

サンホープ北海道 〒002-0861 北海道札幌市北区屯田11条3-1-30 TEL 011-770-7575 FAX 011-770-7676
サンホープ・イリゲーションシステム 〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-1-71KN代官山4F TEL 03-3710-3751 FAX 03-3710-3752
サンホープ・アクア 〒290-0255 千葉県市原市光風台3-464 TEL 0436-20-5225 FAX 0436-20-5226
サンホープS I C 〒675-0032 兵庫県加古川市加古川町備後335 TEL 079-490-2188 FAX 079-490-2189
大信産業株式会社 〒722-8507 広島県尾道市美ノ郷町本郷1-180 TEL 0848-38-2612 FAX 0848-38-2613
サンホープフクオカ 〒841-0024 佐賀県鳥栖市原町大手木951-6 TEL 0942-83-0764 FAX 0942-83-5437
サンホープ アグリサービス 〒880-2212 宮崎県宮崎市高岡町下倉永685-1 TEL 0985-82-0527 FAX 0985-82-3707

軟質 ドリップチューブ

少水量タイプで均一にかん水できる**軟質**ドリップチューブ

- ①安価で高品質 ②耐久性の高い肉厚のチューブ
③迷路減圧機構で均一に正確にかん水 ④施行が容易



TW-10M

点滴間隔：10cmピッチ


かん水量：7.44L/時（1mあたり）

巻数：300m



口径：16mm

適正圧力：0.068MPa

チューブ内部の構造



■配管例

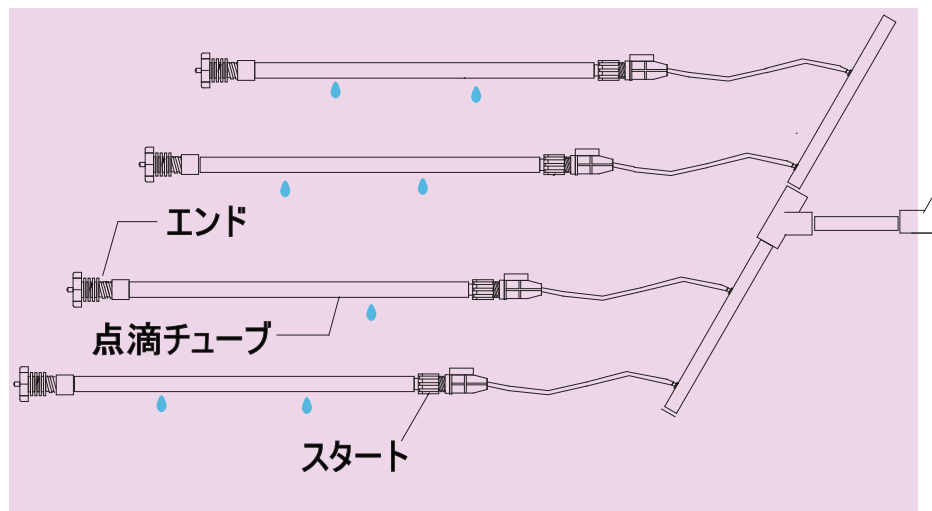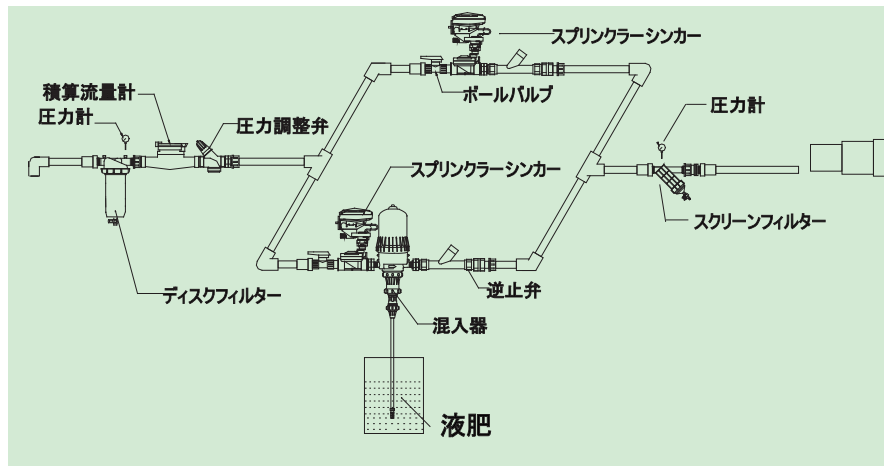

■関連資材
専用継手



スタート
TS16



バルブ付スタート
TSV-17



エンド
TE17



カップリング
TT16



フラッシングバルブ
TV16J

硬質ドリップチューブ

かん水精度の高い定流量の**硬質**ドリップチューブ

- ①圧力補正機能で、水圧が変化してもかん水量は一定
②迷路減圧機構で均一に正確にかん水 ③ボタ落ち防止機能つき
④白色がチューブ内の温度上昇を抑制



PL-ND

点滴間隔：20/30cmピッチ

かん水量：1.75L/時（1か所）

巻数：200m

口径：16mm

推奨使用圧力：0.08～0.35MPa



PL-ND1220W

点滴間隔：20cmピッチ



かん水量：1.05L/時（1か所）

巻数：200m

口径：12mm

推奨使用圧力：0.08～0.35MPa

チューブ内部の構造

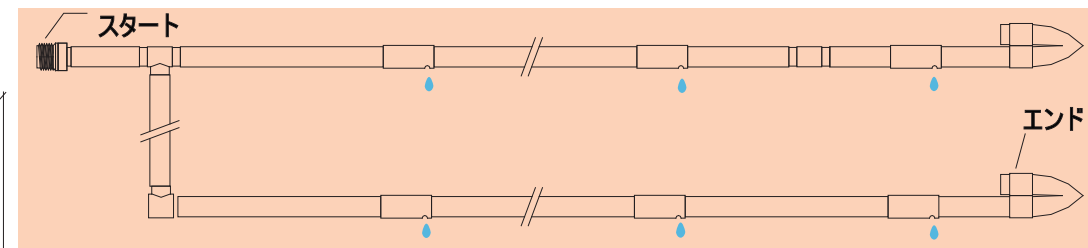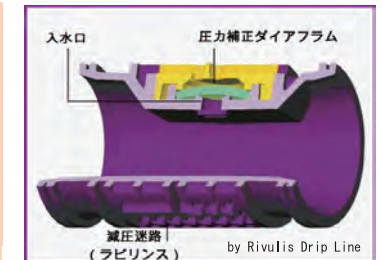

どちらのチューブも
「液肥混入器ドサトロン」との併用で
養液栽培が簡単に始められます。

■ドリップチューブ周辺機器



液肥混入器ドサトロン
DR06GL DR07 DR08GL DR09GL
DR20GL



ディスク
フィルター
AR311



かん水タイマー
スプリンクラー
シンカー
DC-1SG

低コストで簡単に、
高精度な養液栽培が
始められるキット
「肥家効蔵」

■関連資材



スタート
オスアダプター



エンド8字



エルボ



カップリング



チーズ

