



サンホープ

液肥混入器

ドサトロンカタログ

緑の液肥混入器

信頼のドサトロン



- ・電源不要
- ・正確な希釈精度
- ・メンテナンスが簡単


施設園芸部門
取扱実績
三年連続
No.1※




※ドサトロン社における 2017 ~ 2019 年度の日本国内での取扱実績

様々な用途に使われる「ドサトロン」


■緑化

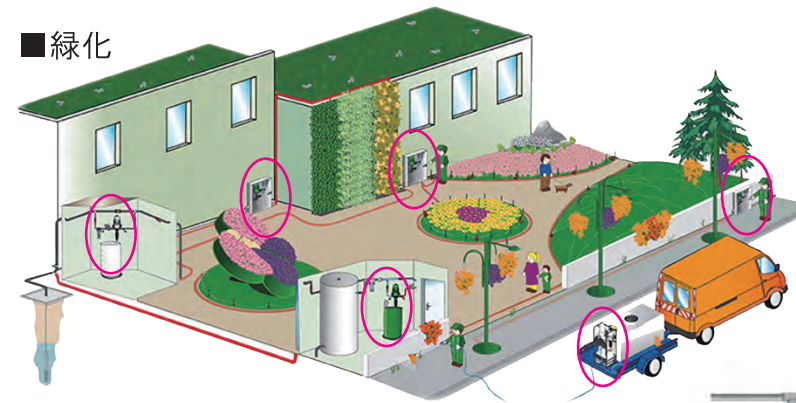

■畜産

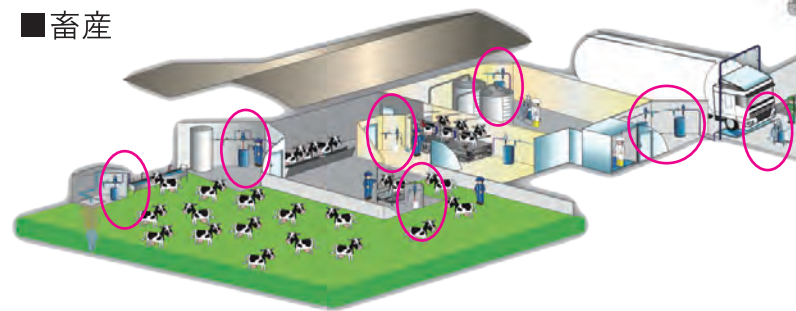

■農業・施設園芸

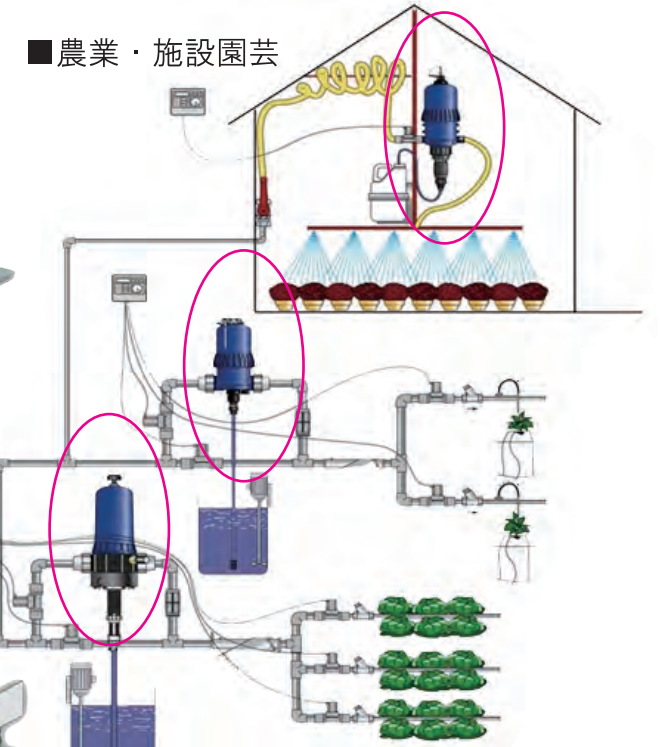

■産業



入会金
年会費
無料

サンホープだけの会員制サポートサービス

サンホープドサトロンクラブ

サンホープでは、ドサトロン製品を長く安心してお使いいただくため、
入会費・年会費無料の会員制サービス「サンホープドサトロンクラブ」を提供しています。

修理期間中は代替機を無償でお貸し出し

メンテナンス時の注意点などお役立ち情報をお届け

ご登録は Web で



水と環境をコーディネートする企業
株式会社 サンホープ
<https://www.sunhope.com/>

本社 〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-1-71KN代官山4F 代表TEL 03-3710-5675 FAX 03-3791-7119
東京 〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-1-71KN代官山4F TEL 03-3710-5660 FAX 03-3710-4997
宮崎 〒885-0055 宮崎県都城市早鈴町1309-1 TEL 0986-25-1280 FAX 0986-25-9100

サンホープファミリー

2020.12改

サンホープ北海道 〒002-0861 北海道札幌市北区屯田11条3-1-30 TEL 011-770-7575 FAX 011-770-7676
サンホープ・イリゲーションシステム 〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-1-71KN代官山4F TEL 03-3710-3751 FAX 03-3710-3752
サンホープ・アクア 〒290-0255 千葉県市原市光風台3-464 TEL 0436-20-5225 FAX 0436-20-5226
サンホープSIC 〒675-0032 兵庫県加古川市加古川町備後335 TEL 079-490-2188 FAX 079-490-2189
大信産業株式会社 〒722-8507 広島県尾道市美ノ郷町本郷1-180 TEL 0848-38-2612 FAX 0848-38-2613
サンホープフクオカ 〒941-0024 佐賀県鳥栖市原町 951-6 TEL 0942-83-0764 FAX 0942-83-5437
サンホープ アグリサービス 〒880-2212 宮崎県宮崎市高岡町下倉永685-1 TEL 0985-82-0527 FAX 0985-82-3707

接続された水量によって作動するので電源不要 / 水量に応じて 液肥を確実に注入 / 水量が変化しても希釈率が一定で安心

DR06GL

20
取付口径20mm
50
最大流量L/分



農業用に最適化。
紫外線に強く、耐久性に優れて
います。メンテナンス時に
役立つ自在継手 2 個付き。

DR07

30
取付口径30mm
75
最大流量L/分



DR09GL

40
取付口径40mm
150
最大流量L/分



最大流量 150L/ 分。
オール樹脂部品のエンジンで信
頼性が向上。オーバーフロー、
ウォーターハンマーに強い。
工具不要でメンテナンス簡単。

DR20GL


50
取付口径50mm
333
最大流量L/分



■性能表

商品番号	DR06GL	DR07	DR09GL	DR20GL
希釈率	0.2%～2.0% (1/500)(1/50)	0.2%～1.5% (1/500)(1/66)	0.2%～2.0% (1/500)(1/50)	0.2%～2.0% (1/500)(1/50)
注入量	0.02 ～ 60L/ 時	0.2 ～ 67L/ 時	1 ～ 180L/ 時	2 ～ 400L/ 時
作動流量	0.16 ～ 50L/ 分	1.66 ～ 75L/ 分	8.33 ～ 150L/ 分	16.66 ～ 333.3L/ 分
作動圧力	0.03 ～ 0.6MPa	0.05 ～ 0.5MPa	0.03 ～ 0.8MPa	0.012 ～ 1.0MPa
圧力損失	0.13MPa (0.6MPa/ 最大流量時)	0.12MPa (0.5MPa/ 最大流量時)	0.08MPa (最大流量時)	0.1MPa (最大流量時)
取付口径	3/4" オスネジ (20mm) (自在継手 JF3203-2020 2 個付)	1・1/4" オスネジ (30mm) (メスネジソケット S30 2 個付)	1・1/2" オスネジ (40mm) (自在継手 JF3203-4040 2 個 メスネジソケット S40 2 個付)	2" オスネジ (50mm) (メスネジソケット S50 2 個付)
使用温度範囲	水温 5 ～ 40℃	水温 5 ～ 40℃	水温 5 ～ 40℃	水温 5 ～ 40℃
重量	2.0kg	3.2kg	3.3kg	18.0kg

■設置例 バイパス設置

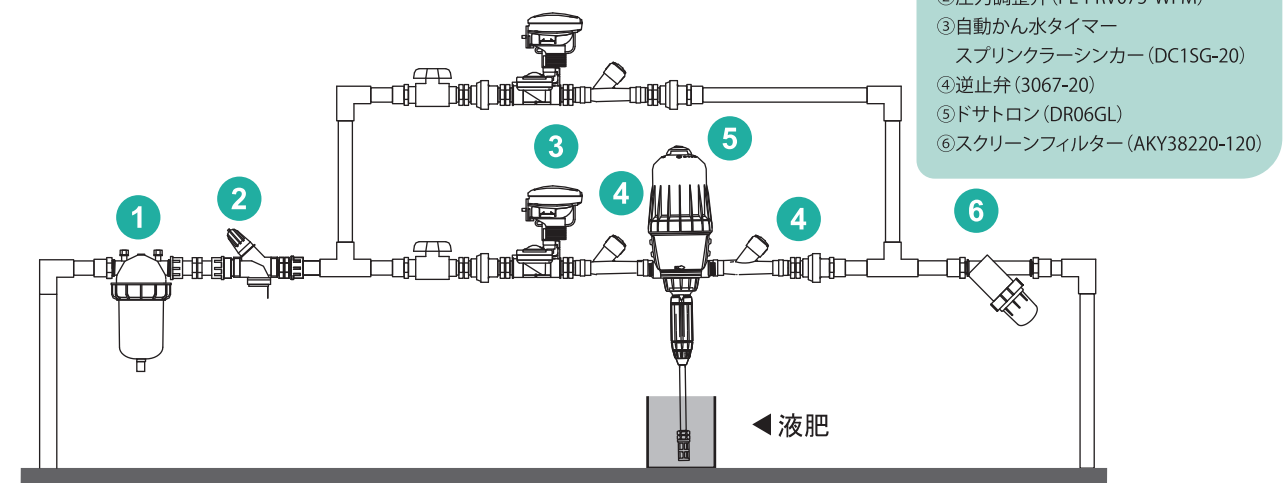

商品番号	DR06RE2
希釈率	0.2%～2.0% (1/500)(1/50)
注入量	0.02 ～ 60L/ 時
作動流量	0.16 ～ 50L/ 分
作動圧力	0.03 ～ 0.6MPa
圧力損失	0.13MPa (0.6MPa/ 最大流量時)
取付口径	3/4" オスネジ (20mm)
使用温度範囲	水温 5 ～ 40℃
重量	2.0kg

DR06RE2

20
取付口径20mm
50
最大流量L/分



工業用に最適化。
薬品の希釈に最適。



▲農研機構 野菜茶業研究所
つくば野菜研究拠点

■関連資材

①ディスクフィルター



④逆止弁



液肥の水源への混入を
防ぎ、安全にお使いい
ただため必ず設置し
てください。

③自動かん水 タイマー



⑥スクリーンフィルター




■ドリップかん水資

軟質ドリップチューブ



硬質ドリップチューブ



マルチアダプター 4 分岐



ボタンドリppersーパーティフ

■DR06GL、07、09GL 専用キャリア



DR07、09GL には
アダプター
DRCP-P (別売)
が必要です。

■使用例

