

エフピーエス

混入比率固定 ベンチュリー方式



- ・高精度なベンチュリー方式
- ・シンプルな構造で故障の少ないのがメリットです
- ・水圧が変化しても混入比率は変わりません
- ・容器は市販の瓶を使用し手軽にお使い頂けます

形式	口径	流量	混入比率
FPS-1	20	3~15	200
FPS-2	20	15~50	800
FPS-3	25	50~150	400
FPS-4	20	15~50	400

流量の範囲内で使用してください


粘土の高い液肥は使用できません

水より比重が小さな液は使用できません


容量は清酒の一升瓶か、別売りの13リットル容器を使用してください。

(一升ビンはお客様でご用意ください)

ペットボトル用アタッチメント

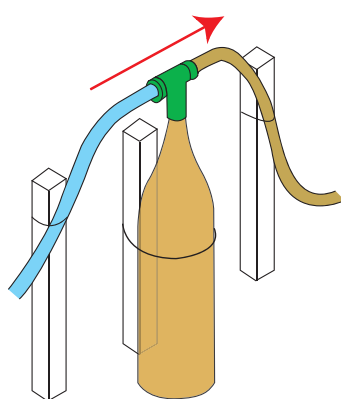

一升ビンの取り付け例

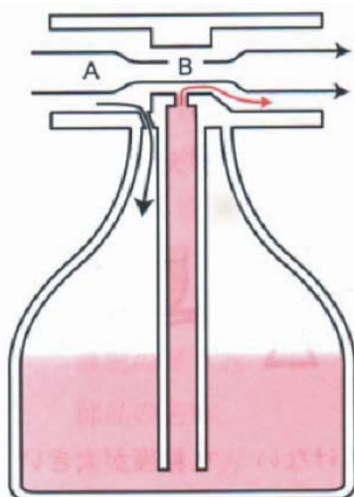

動作原理

水が流れる際に
AB間に圧力差が生じ
容器の中の液肥が
水と置き換っていきます。