

サンドフィルター

とにかく掃除が簡単です。
バルブの切替のみで洗浄できます!!



特 長

砂が揚がる井戸水や、藻などの不純物が多い池・川の水、農業用水の濾過に最適です。


砂を濾材として使用しています。
単純な濾過方法のため故障などありません。

バルブの切り替えのみで洗浄できます。
水を逆流させることにより洗浄終了です。
よって、ディスクやスクリーンのフィルターなどの分解・洗浄・組立などの手間がありません。


性能表

取付口径	50mm
最大使用圧力	1 MPa
適正流量 (給水時)	150 ~ 300 リットル/分
(逆洗時)	200 ~ 250 リットル/分
容量	310 リットル
重量 (本体)	70 Kg
(砂)	120 Kg
標準圧力損失	0.03 MPa

通常時

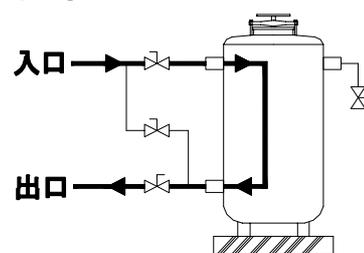

逆洗時

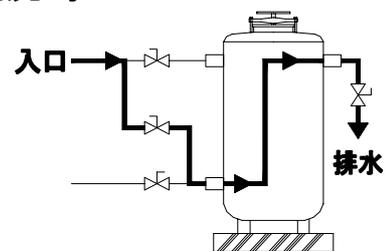

販売元 (有)サンホープ・アクア

TEL 0436-20-5225 FAX 0436-20-5226

URL : <http://www.sunhope-aqua.com>