

■ FHSO-50A (本体重量：4.5kg オールステンレス製)

ワンタッチ式



工具なしで
取り外し可能!

フタの取り外しが手の平で簡単に出来き、メンテナンスが楽チンです。

※ワンタッチ式は内圧シール方式の為、ポンプの吸管側でのご利用には不適です。吸管側ではボルト式をご利用ください。

■ FHS-50A (本体重量：4.5kg 本体ステンレス製
ボルトメッキ製)

ボルト式



ボルト6本でしっかり固定しているため、高圧のかん水に最適です。


※オプションとしてステンスタイプのボルトもご用意しております。

レナウンストレーナー

目づまりしにくいサイクロン方式


農業用水・工業用水・養魚場・温水のろ過装置などに…

※脚付も承ります。



右図のような脚付きも可能です。ご要望がございましたら何なりとお申し付け下さい。

■ 構造

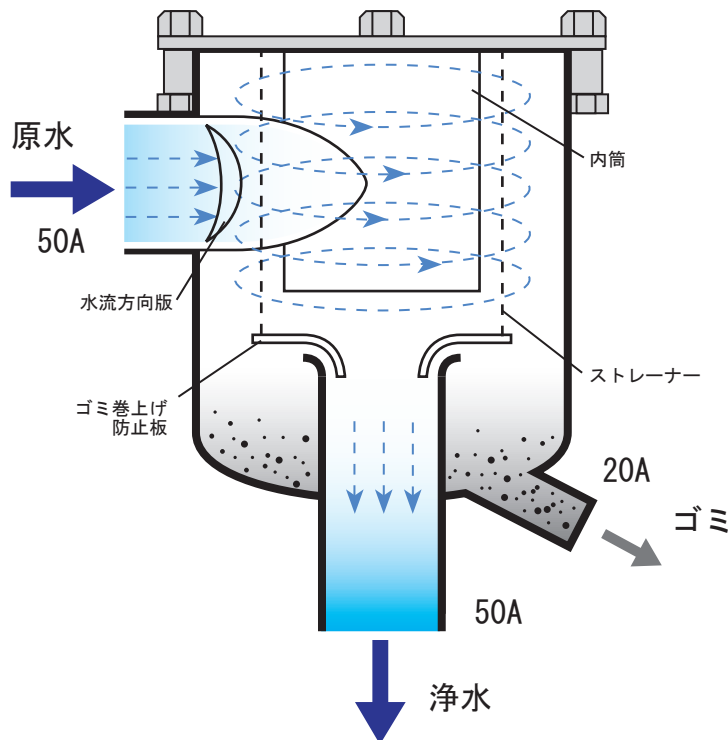

■ 特徴

- 従来のサイクロン方式よりも流量損失が少なく、最大でも流量損失は5%です。
- 方向指示板を設けることにより、より強力なサイクロン水流を起こすことを可能にしています。ゴミが網に定着しにくい構造です。
- ゴミ巻き上げ防止板により、一度沈澱したゴミはサイクロンの影響をうけず排出口から簡単に排出することが可能です。

■ ゴミ砂等の粒径・除去率

処理水量 300ℓ/分	0.3 ~ 0.21	0.21 ~ 0.15	0.15 ~ 0.105
40メッシュ	98.4%	98.3%	83.2%